

SIEMENS

Ingenuity for life



国产 3SB6 系列按钮 和指示灯

industry.siemens.com.cn

目录

成套装置	3
按钮头 + 中座	6
附件	11
3SB6 按钮指示灯产品快速选型代码简介	13
技术参数	15
安装结构及外形尺寸	16

成套装置

产品类型		电压	颜色	触点类型	印字内容	产品订货号	快速选型代码*
平头按钮							
	瞬动			1NO 1NO 1NO 1NO 1NO 1NO	1NC	3SB61 □ 0-0AB20-1CA0 3SB61 □ 0-0AB40-1BA0 3SB61 □ 0-0AB50-1BA0 3SB61 □ 0-0AB30-1BA0 3SB61 □ 0-0AB60-1BA0 3SB61 □ 0-0AB10-1BA0 3SB61 □ 0-0AB10-1CA0	3SB6 □ R01 3SB6 □ G10 3SB6 □ B10 3SB6 □ Y10 3SB6 □ W10 3SB6 □ K10 3SB6 □ K01
	瞬动			1NO 1NO 1NO 1NO	1NC 1NC 带印字 “O” 带印字 “STOP” 带印字 “I” 带印字 “↑” 带印字 “↑”	3SB61 6 0-0AB20-1CD0 3SB61 6 0-0AB20-1CT0 3SB61 6 0-0AB40-1BC0 3SB61 6 0-0AB60-1BS0 3SB61 6 0-0AB10-1BS0	3SB6 6 02R01 3SB6 6 08R01 3SB6 6 01G10 3SB6 6 03W10 3SB6 6 03K10
带灯平头按钮							
	瞬动	24 V AC/DC		1NO 1NO 1NO 1NO 1NO	1NC	3SB61 □ 3-0DB20-1CA0 3SB61 □ 3-0DB40-1BA0 3SB61 □ 3-0DB50-1BA0 3SB61 □ 3-0DB30-1BA0 3SB61 □ 3-0DB60-1BA0	3SB6 □ D3R01 3SB6 □ D3G10 3SB6 □ D3B10 3SB6 □ D3Y10 3SB6 □ D3W10
	瞬动	110 V AC/DC		1NO 1NO 1NO 1NO 1NO	1NC	3SB61 □ 5-0DB20-1CA0 3SB61 □ 5-0DB40-1BA0 3SB61 □ 5-0DB50-1BA0 3SB61 □ 5-0DB30-1BA0 3SB61 □ 5-0DB60-1BA0	3SB6 □ D5R01 3SB6 □ D5G10 3SB6 □ D5B10 3SB6 □ D5Y10 3SB6 □ D5W10
	瞬动	220 V AC		1NO 1NO 1NO 1NO 1NO	1NC	3SB61 □ 6-0DB20-1CA0 3SB61 □ 6-0DB40-1BA0 3SB61 □ 6-0DB50-1BA0 3SB61 □ 6-0DB30-1BA0 3SB61 □ 6-0DB60-1BA0	3SB6 □ D6R01 3SB6 □ D6G10 3SB6 □ D6B10 3SB6 □ D6Y10 3SB6 □ D6W10

产品类型	颜色	触点类型	印字内容	产品订货号	快速选型代码*	
凸头按钮，瞬动						
	瞬动	● ● ● ● ○ ● ●	1NO 1NO 1NO 1NO 1NO 1NO	1NC	3SB61 □ 0-0BB20-1CA0 3SB61 □ 0-0BB40-1BA0 3SB61 □ 0-0BB50-1BA0 3SB61 □ 0-0BB30-1BA0 3SB61 □ 0-0BB60-1BA0 3SB61 □ 0-0BB10-1BA0 3SB61 □ 0-0BB10-1CA0	3SB6 □ HR01 3SB6 □ HG10 3SB6 □ HB10 3SB6 □ HY10 3SB6 □ HW10 3SB6 □ HK10 3SB6 □ HK01
	瞬动	● ●	1NC 1NC	带印字“O” 带印字“STOP”	3SB61 6 0-0BB20-1CD0 3SB61 6 0-0BB20-1CT0	3SB6 6 02HR01 3SB6 6 08HR01
紧凑型按钮						
	瞬动	● ● ● ● ○ ●	1NO 1NO 1NO 1NO 1NO 1NO	1NC 1NC 1NC 1NC 1NC 1NC	3SB6230-0AB20-1FA0 3SB6230-0AB40-1FA0 3SB6230-0AB50-1FA0 3SB6230-0AB30-1FA0 3SB6230-0AB60-1FA0 3SB6230-0AB10-1FA0	3SB62R11 3SB62G11 3SB62B11 3SB62Y11 3SB62W11 3SB62K11
	瞬动	● ● ● ● ○ ● ●	1NO 1NO 1NO 1NO 1NO	1NC 1NC	3SB6230-0AB20-1CA0 3SB6230-0AB40-1BA0 3SB6230-0AB50-1BA0 3SB6230-0AB30-1BA0 3SB6230-0AB60-1BA0 3SB6230-0AB10-1BA0 3SB6230-0AB10-1CA0	3SB62R01 3SB62G10 3SB62B10 3SB62Y10 3SB62W10 3SB62K10 3SB62K01

成套装置

产品类型		电压	颜色	触点类型		产品订货号	快速选型代码*
蘑菇头按钮							
	拉拔解锁 40mm		●		1NC	3SB61 □ 0-1BA20-1CA0	3SB6 □ MZR01
	瞬动 40mm		●		1NC	3SB61 □ 0-1BC20-1CA0	3SB6 □ MR01
			●	1NO		3SB61 □ 0-1BC40-1BA0	3SB6 □ MG10
			●	1NO		3SB61 □ 0-1BC50-1BA0	3SB6 □ MB10
			●	1NO		3SB61 □ 0-1BC30-1BA0	3SB6 □ MY10
			○	1NO		3SB61 □ 0-1BC60-1BA0	3SB6 □ MW10
			●	1NO		3SB61 □ 0-1BC10-1BA0	3SB6 □ MK10
		●		1NC	3SB61 □ 0-1BC10-1CA0	3SB6 □ MK01	
急停按钮							
	旋转解锁 40mm		●		1NC	3SB61 □ 0-1HB20-1CA0	3SB6 □ JRR01
	拉拔解锁 40mm		●		1NC	3SB61 □ 0-1HA20-1CA0	3SB6 □ JLR01
	钥匙解锁 40mm		●		1NC	3SB61 □ 0-1HD20-1CA0	3SB6 □ JKR01
急停按钮，带触发功能							
	旋转解锁 带触发功能 40mm		●		1NC	3SB61 □ 0-1EB20-1CA0	3SB6 □ JARR01
	拉拔解锁 带触发功能 40mm		●		1NC	3SB61 □ 0-1EA20-1CA0	3SB6 □ JALR01
	钥匙解锁 带触发功能 40mm		●		1NC	3SB61 □ 0-1ED20-1CA0	3SB6 □ JAKR01
双位按钮							
	瞬动		●●	1NO	1NC	3SB61 □ 0-3AA24-1MK0	3SB6 □ TRG11
	瞬动 带灯	24 V AC/DC	●●	1NO	1NC	3SB61 □ 3-3CA24-1MK0	3SB6 □ TD3RG11
	瞬动 带灯	110 V AC/DC	●●	1NO	1NC	3SB61 □ 5-3CA24-1MK0	3SB6 □ TD5RG11
	瞬动 带灯	220 V AC	●●	1NO	1NC	3SB61 □ 6-3CA24-1MK0	3SB6 □ TD6RG11

*此快速选型代码仅供选型使用；向西门子下单时，需使用产品订货号

订货须知: 产品订货号以及快速选型代码中的 □ 需用数字取代，即：金属亮光， [6]

金属化， [3]

产品类型			颜色	触点类型	产品订货号	快速选型代码*	
选择按钮							
 	旋钮（短柄）		2 位, 90 °	●	1NO	3SB61 □ 0-2AA10-1BA0	3SB6 □ XZK10
			3 位, 2 × 60 °	●	2 × 1NO	3SB61 □ 0-2AL10-1NA0	3SB6 □ X3ZK20
			3 位, 2 × 60 °	●	2 × 1NO	3SB61 □ 0-2AM10-1NA0	3SB6 □ X3K20
			3 位, 2 × 60 °	●	2 × 1NO	3SB61 □ 0-2AN10-1NA0	3SB6 □ X3RK20
			3 位, 2 × 60 °	●	2 × 1NO	3SB61 □ 0-2AP10-1NA0	3SB6 □ X3LK20
	旋钮（长柄）		2 位, 90 °	●	1NO	3SB61 □ 0-2BA10-1BA0	3SB6 □ SZK10
			3 位, 2 × 60 °	●	2 × 1NO	3SB61 □ 0-2BL10-1NA0	3SB6 □ S3ZK20
			3 位, 2 × 60 °	●	2 × 1NO	3SB61 □ 0-2BM10-1NA0	3SB6 □ S3K20
			3 位, 2 × 60 °	●	2 × 1NO	3SB61 □ 0-2BN10-1NA0	3SB6 □ S3RK20
			3 位, 2 × 60 °	●	2 × 1NO	3SB61 □ 0-2BP10-1NA0	3SB6 □ S3LK20
钥匙操作按钮							
		2 位, 90 °	●	1NO	3SB61 □ 0-4AA01-1BA0	3SB6 □ KZL10	
		2 位, 90 °	●	1NO	3SB61 □ 0-4AA11-1BA0	3SB6 □ KZE10	
		2 位, 90 °	●	1NO	3SB61 □ 0-4AA21-1BA0	3SB6 □ KZR10	
		3 位, 2 × 60 °	●	2 × 1NO	3SB61 □ 0-4AL01-1NA0	3SB6 □ K3ZC20	
		3 位, 2 × 60 °	●	2 × 1NO	3SB61 □ 0-4AL11-1NA0	3SB6 □ K3ZE20	
		3 位, 2 × 60 °	●	2 × 1NO	3SB61 □ 0-4AM01-1NA0	3SB6 □ K3C20	

注:  自锁  瞬动  钥匙拔出位

电压	颜色	产品订货号	快速选型代码*	电压	颜色	产品订货号	快速选型代码*
指示灯							
	6 V AC/DC	● 3SB6211-6AA20-1AA0	3SB62D1R		110 V AC/DC	● 3SB6215-6AA20-1AA0	3SB62D5R
		● 3SB6211-6AA30-1AA0	3SB62D1Y			● 3SB6215-6AA30-1AA0	3SB62D5Y
		● 3SB6211-6AA40-1AA0	3SB62D1G			● 3SB6215-6AA40-1AA0	3SB62D5G
		● 3SB6211-6AA50-1AA0	3SB62D1B			● 3SB6215-6AA50-1AA0	3SB62D5B
		○ 3SB6211-6AA60-1AA0	3SB62D1W			○ 3SB6215-6AA60-1AA0	3SB62D5W
	12 V AC/DC	● 3SB6212-6AA20-1AA0	3SB62D2R		125 V AC/DC	● 3SB6210-6AB20-1AA0	3SB62D9R
		● 3SB6212-6AA30-1AA0	3SB62D2Y			● 3SB6210-6AB30-1AA0	3SB62D9Y
		● 3SB6212-6AA40-1AA0	3SB62D2G			● 3SB6210-6AB40-1AA0	3SB62D9G
		● 3SB6212-6AA50-1AA0	3SB62D2B			● 3SB6210-6AB50-1AA0	3SB62D9B
		○ 3SB6212-6AA60-1AA0	3SB62D2W			○ 3SB6210-6AB60-1AA0	3SB62D9W
	24 V AC/DC	● 3SB6213-6AA20-1AA0	3SB62D3R		220 V AC	● 3SB6216-6AA20-1AA0	3SB62D6R
		● 3SB6213-6AA30-1AA0	3SB62D3Y			● 3SB6216-6AA30-1AA0	3SB62D6Y
		● 3SB6213-6AA40-1AA0	3SB62D3G			● 3SB6216-6AA40-1AA0	3SB62D6G
		● 3SB6213-6AA50-1AA0	3SB62D3B			● 3SB6216-6AA50-1AA0	3SB62D6B
		○ 3SB6213-6AA60-1AA0	3SB62D3W			○ 3SB6216-6AA60-1AA0	3SB62D6W
	48 V AC/DC	● 3SB6214-6AA20-1AA0	3SB62D4R		220 V DC	● 3SB6217-6AA20-1AA0	3SB62D7R
		● 3SB6214-6AA30-1AA0	3SB62D4Y			● 3SB6217-6AA30-1AA0	3SB62D7Y
		● 3SB6214-6AA40-1AA0	3SB62D4G			● 3SB6217-6AA40-1AA0	3SB62D7G
		● 3SB6214-6AA50-1AA0	3SB62D4B			● 3SB6217-6AA50-1AA0	3SB62D7B
		○ 3SB6214-6AA60-1AA0	3SB62D4W			○ 3SB6217-6AA60-1AA0	3SB62D7W
		● 3SB6218-6AA20-1AA0	3SB62D8R		380 V AC	● 3SB6218-6AA20-1AA0	3SB62D8R
		● 3SB6218-6AA30-1AA0	3SB62D8Y			● 3SB6218-6AA30-1AA0	3SB62D8Y
		● 3SB6218-6AA40-1AA0	3SB62D8G			● 3SB6218-6AA40-1AA0	3SB62D8G
		● 3SB6218-6AA50-1AA0	3SB62D8B			● 3SB6218-6AA50-1AA0	3SB62D8B
		○ 3SB6218-6AA60-1AA0	3SB62D8W			○ 3SB6218-6AA60-1AA0	3SB62D8W

产品类型	电压	颜色	产品订货号	快速选型代码*
蜂鸣器				
	持续放声	24V AC/DC	● 3SB6210-7AB10-1AA0	3SB62FH3
	持续放声	110V AC/DC	● 3SB6210-7AC10-1AA0	3SB62FH5
	持续放声	220V AC/DC	● 3SB6210-7AF10-1AA0	3SB62FH6
	持续放声, 持续发光	24V AC/DC	● 3SB6213-7AA20-1AA0	3SB62FN3
	持续放声, 持续发光	110V AC/DC	● 3SB6215-7AA20-1AA0	3SB62FN5
	持续放声, 持续发光	220V AC/DC	● 3SB6216-7AA20-1AA0	3SB62FN6

按钮头 + 中座

产品类型 及颜色	印字内容	产品订货号	快速选型代码*	产品类型 及颜色	产品订货号	快速选型代码*
平头按钮						
	瞬动			自锁		
	●	3SB60 □ 0-0AB20-0YA0	3SB6 □ R	●	3SB60 □ 0-0AA20-0YA0	3SB6 □ ZR
	●	3SB60 □ 0-0AB40-0YA0	3SB6 □ G	●	3SB60 □ 0-0AA40-0YA0	3SB6 □ ZG
	●	3SB60 □ 0-0AB50-0YA0	3SB6 □ B	●	3SB60 □ 0-0AA50-0YA0	3SB6 □ ZB
	●	3SB60 □ 0-0AB30-0YA0	3SB6 □ Y	●	3SB60 □ 0-0AA30-0YA0	3SB6 □ ZY
	○	3SB60 □ 0-0AB60-0YA0	3SB6 □ W	○	3SB60 □ 0-0AA60-0YA0	3SB6 □ ZW
	●	3SB60 □ 0-0AB10-0YA0	3SB6 □ K	●	3SB60 □ 0-0AA10-0YA0	3SB6 □ ZK
	● 带印字 "O"	3SB60 6 0-0AB20-0YD0	3SB6 6 02R			
	● 带印字 "STOP"	3SB60 6 0-0AB20-0YT0	3SB6 6 08R			
	● 带印字 "I"	3SB60 6 0-0AB40-0YC0	3SB6 6 01G			
	● 带印字 "II"	3SB60 6 0-0AB40-0YW0	3SB6 6 06G			
	○ 带印字 "II"	3SB60 6 0-0AB60-0YW0	3SB6 6 06W			
	○ 带印字 "↑"	3SB60 6 0-0AB60-0YS0	3SB6 6 03W			
	● 带印字 "↑"	3SB60 6 0-0AB10-0YS0	3SB6 6 03K			
	● 带印字 "O"	3SB60 6 0-0AB10-0YD0	3SB6 6 02K			
凸头按钮						
	●	3SB60 □ 0-0BB20-0YA0	3SB6 □ HR	●	3SB60 □ 0-0BA20-0YA0	3SB6 □ HZR
	●	3SB60 □ 0-0BB40-0YA0	3SB6 □ HG	●	3SB60 □ 0-0BA40-0YA0	3SB6 □ HZG
	●	3SB60 □ 0-0BB50-0YA0	3SB6 □ HB	●	3SB60 □ 0-0BA50-0YA0	3SB6 □ HZB
	●	3SB60 □ 0-0BB30-0YA0	3SB6 □ HY	●	3SB60 □ 0-0BA30-0YA0	3SB6 □ HZY
	○	3SB60 □ 0-0BB60-0YA0	3SB6 □ HW	○	3SB60 □ 0-0BA60-0YA0	3SB6 □ HZW
	●	3SB60 □ 0-0BB10-0YA0	3SB6 □ HK	●	3SB60 □ 0-0BA10-0YA0	3SB6 □ HZK
	● 带印字 "O"	3SB60 6 0-0BB20-0YD0	3SB6 6 02HR			
	● 带印字 "STOP"	3SB60 6 0-0BB20-0YT0	3SB6 6 08HR			
	● 带印字 "STOP"	3SB60 6 0-0BB10-0YT0	3SB6 6 08HK			
带灯平头按钮						
	●	3SB60 □ 1-0AB20-0YA0	3SB6 □ DR	●	3SB60 □ 1-0AA20-0YA0	3SB6 □ ZDR
	●	3SB60 □ 1-0AB40-0YA0	3SB6 □ DG	●	3SB60 □ 1-0AA40-0YA0	3SB6 □ ZDG
	●	3SB60 □ 1-0AB50-0YA0	3SB6 □ DB	●	3SB60 □ 1-0AA50-0YA0	3SB6 □ ZDB
	●	3SB60 □ 1-0AB30-0YA0	3SB6 □ DY	●	3SB60 □ 1-0AA30-0YA0	3SB6 □ ZDY
	○	3SB60 □ 1-0AB60-0YA0	3SB6 □ DW	○	3SB60 □ 1-0AA60-0YA0	3SB6 □ ZDW
带灯凸头按钮						
	●	3SB60 □ 1-0BB20-0YA0	3SB6 □ HDR	●	3SB60 □ 1-0BA20-0YA0	3SB6 □ HZDR
	●	3SB60 □ 1-0BB40-0YA0	3SB6 □ HDG	●	3SB60 □ 1-0BA40-0YA0	3SB6 □ HZDG
	●	3SB60 □ 1-0BB50-0YA0	3SB6 □ HDB	●	3SB60 □ 1-0BA50-0YA0	3SB6 □ HZDB
	●	3SB60 □ 1-0BB30-0YA0	3SB6 □ HDY	●	3SB60 □ 1-0BA30-0YA0	3SB6 □ HZDY
	○	3SB60 □ 1-0BB60-0YA0	3SB6 □ HDW	○	3SB60 □ 1-0BA60-0YA0	3SB6 □ HZDW

*此快速选型代码仅供选型使用；向西门子下单时，需使用产品订货号

订货须知: 产品订货号以及快速选型代码中的 □ 需用数字取代，即：金属亮光，**[6]**

金属化，**[3]**

产品类型		颜色	产品订货号	快速选型代码*	产品类型		颜色	产品订货号	快速选型代码*
旋钮（短柄）									
	2 位, 90 ° 	●	3SB60 □ 0-2AA10-0YA0	3SB6 □ XZK	3 位, 2×60 ° 	●	3SB60 □ 0-2AM10-0YA0	3SB6 □ X3K	
		●	3SB60 □ 0-2AA20-0YA0	3SB6 □ XZR		●	3SB60 □ 0-2AM20-0YA0	3SB6 □ X3R	
		●	3SB60 □ 0-2AA30-0YA0	3SB6 □ XZY		●	3SB60 □ 0-2AM30-0YA0	3SB6 □ X3Y	
		●	3SB60 □ 0-2AA40-0YA0	3SB6 □ XZG		●	3SB60 □ 0-2AM40-0YA0	3SB6 □ X3G	
		●	3SB60 □ 0-2AA50-0YA0	3SB6 □ XZB		●	3SB60 □ 0-2AM50-0YA0	3SB6 □ X3B	
		○	3SB60 □ 0-2AA60-0YA0	3SB6 □ XZW		○	3SB60 □ 0-2AM60-0YA0	3SB6 □ X3W	
	2 位, 90 ° 	●	3SB60 □ 0-2AB10-0YA0	3SB6 □ XK	3 位, 2×60 ° 	●	3SB60 □ 0-2AN10-0YA0	3SB6 □ X3RK	
		●	3SB60 □ 0-2AB20-0YA0	3SB6 □ XR		●	3SB60 □ 0-2AN20-0YA0	3SB6 □ X3RR	
		●	3SB60 □ 0-2AB30-0YA0	3SB6 □ XY		●	3SB60 □ 0-2AN30-0YA0	3SB6 □ X3RY	
		●	3SB60 □ 0-2AB40-0YA0	3SB6 □ XG		●	3SB60 □ 0-2AN40-0YA0	3SB6 □ X3RG	
		●	3SB60 □ 0-2AB50-0YA0	3SB6 □ XB		●	3SB60 □ 0-2AN50-0YA0	3SB6 □ X3RB	
		○	3SB60 □ 0-2AB60-0YA0	3SB6 □ XW		○	3SB60 □ 0-2AN60-0YA0	3SB6 □ X3RW	
	3 位, 2×60 ° 	●	3SB60 □ 0-2AL10-0YA0	3SB6 □ X3ZK	3 位, 2×60 ° 	●	3SB60 □ 0-2AP10-0YA0	3SB6 □ X3LK	
		●	3SB60 □ 0-2AL20-0YA0	3SB6 □ X3ZR		●	3SB60 □ 0-2AP20-0YA0	3SB6 □ X3LR	
		●	3SB60 □ 0-2AL30-0YA0	3SB6 □ X3ZY		●	3SB60 □ 0-2AP30-0YA0	3SB6 □ X3LY	
		●	3SB60 □ 0-2AL40-0YA0	3SB6 □ X3ZG		●	3SB60 □ 0-2AP40-0YA0	3SB6 □ X3LG	
		●	3SB60 □ 0-2AL50-0YA0	3SB6 □ X3ZB		●	3SB60 □ 0-2AP50-0YA0	3SB6 □ X3LB	
		○	3SB60 □ 0-2AL60-0YA0	3SB6 □ X3ZW		○	3SB60 □ 0-2AP60-0YA0	3SB6 □ X3LW	

注：  自锁  瞬动

产品类型	颜色	产品订货号	快速选型代码*
旋钮（长柄）			
	2 位, 90° 	● 3SB60 □ 0-2BA10-0YA0 ● 3SB60 □ 0-2BA20-0YA0 ● 3SB60 □ 0-2BA30-0YA0 ● 3SB60 □ 0-2BA40-0YA0 ● 3SB60 □ 0-2BA50-0YA0 ○ 3SB60 □ 0-2BA60-0YA0	3SB6 □ SZK 3SB6 □ SZR 3SB6 □ SZY 3SB6 □ SZG 3SB6 □ SZB 3SB6 □ SZW
	2 位, 90° 	● 3SB60 □ 0-2BB10-0YA0 ● 3SB60 □ 0-2BB20-0YA0 ● 3SB60 □ 0-2BB30-0YA0 ● 3SB60 □ 0-2BB40-0YA0 ● 3SB60 □ 0-2BB50-0YA0 ○ 3SB60 □ 0-2BB60-0YA0	3SB6 □ SK 3SB6 □ SR 3SB6 □ SY 3SB6 □ SG 3SB6 □ SB 3SB6 □ SW
	3 位, 2 × 60° 	● 3SB60 □ 0-2BL10-0YA0 ● 3SB60 □ 0-2BL20-0YA0 ● 3SB60 □ 0-2BL30-0YA0 ● 3SB60 □ 0-2BL40-0YA0 ● 3SB60 □ 0-2BL50-0YA0 ○ 3SB60 □ 0-2BL60-0YA0	3SB6 □ S3ZK 3SB6 □ S3ZR 3SB6 □ S3ZY 3SB6 □ S3ZG 3SB6 □ S3ZB 3SB6 □ S3ZW
	3 位, 2 × 60° 	● 3SB60 □ 0-2BM10-0YA0 ● 3SB60 □ 0-2BM20-0YA0 ● 3SB60 □ 0-2BM30-0YA0 ● 3SB60 □ 0-2BM40-0YA0 ● 3SB60 □ 0-2BM50-0YA0 ○ 3SB60 □ 0-2BM60-0YA0	3SB6 □ S3K 3SB6 □ S3R 3SB6 □ S3Y 3SB6 □ S3G 3SB6 □ S3B 3SB6 □ S3W
	3 位, 2 × 60° 	● 3SB60 □ 0-2BN10-0YA0 ● 3SB60 □ 0-2BN20-0YA0 ● 3SB60 □ 0-2BN30-0YA0 ● 3SB60 □ 0-2BN40-0YA0 ● 3SB60 □ 0-2BN50-0YA0 ○ 3SB60 □ 0-2BN60-0YA0	3SB6 □ S3RK 3SB6 □ S3RR 3SB6 □ S3RY 3SB6 □ S3RG 3SB6 □ S3RB 3SB6 □ S3RW
	3 位, 2 × 60° 	● 3SB60 □ 0-2BP10-0YA0 ● 3SB60 □ 0-2BP20-0YA0 ● 3SB60 □ 0-2BP30-0YA0 ● 3SB60 □ 0-2BP40-0YA0 ● 3SB60 □ 0-2BP50-0YA0 ○ 3SB60 □ 0-2BP60-0YA0	3SB6 □ S3LK 3SB6 □ S3LR 3SB6 □ S3LY 3SB6 □ S3LG 3SB6 □ S3LB 3SB6 □ S3LW

注：  自锁  瞬动






产品类型	产品订货号	快速选型代码*
钥匙操作按钮		
	 2 位, 90°	3SB60 □ 0-4AA21-0YA0 3SB6 □ KZR
	 2 位, 90°	3SB60 □ 0-4AA01-0YA0 3SB6 □ KZL
	 2 位, 90°	3SB60 □ 0-4AA11-0YA0 3SB6 □ KZE
	 2 位, 90°	3SB60 □ 0-4AB01-0YA0 3SB6 □ KL
	 2 位, 9-12 点钟方向	3SB60 □ 0-4AG01-0YA0 3SB6 □ KAL
	 3 位, 2 × 60°	3SB60 □ 0-4AL01-0YA0 3SB6 □ K3ZC
	 3 位, 2 × 60°	3SB60 □ 0-4AL11-0YA0 3SB6 □ K3ZE
	 3 位, 2 × 60°	3SB60 □ 0-4AM01-0YA0 3SB6 □ K3C
	 3 位, 2 × 60°	3SB60 □ 0-4AP01-0YA0 3SB6 □ K3LC
	 3 位, 2 × 60°	3SB60 □ 0-4AN01-0YA0 3SB6 □ K3RC
	 3 位, 2 × 60°	3SB60 □ 0-4AP61-0YA0 3SB6 □ K3LRC
	 3 位, 2 × 60°	3SB60 □ 0-4AN51-0YA0 3SB6 □ K3RLC

注：  自锁  瞬动  钥匙拔出位


*此快速选型代码仅供选型使用；向西门子下单时，需使用产品订货号


订货须知：产品订货号以及快速选型代码中的 □ 需用数字取代，即：金属亮光，**[6]**

金属化， **[3]**

产品类型	颜色	产品订货号	快速选型代码*	产品类型	颜色	产品订货号	快速选型代码*
带灯旋钮（短柄）				带灯旋钮（长柄）			
	2 位, 90°	● 3SB60 □ 1-2AA20-0YA0	3SB6 □ XZDR		2 位, 90°	● 3SB60 □ 1-2BA20-0YA0	3SB6 □ SZDR
	●	3SB60 □ 1-2AA30-0YA0	3SB6 □ XZDY		●	3SB60 □ 1-2BA30-0YA0	3SB6 □ SZDY
	●	3SB60 □ 1-2AA40-0YA0	3SB6 □ XZDG		●	3SB60 □ 1-2BA40-0YA0	3SB6 □ SZDG
	●	3SB60 □ 1-2AA50-0YA0	3SB6 □ XZDB		●	3SB60 □ 1-2BA50-0YA0	3SB6 □ SZDB
	○	3SB60 □ 1-2AA60-0YA0	3SB6 □ XZDW		○	3SB60 □ 1-2BA60-0YA0	3SB6 □ SZDW
	2 位, 90°	● 3SB60 □ 1-2AB20-0YA0	3SB6 □ XDR		2 位, 90°	● 3SB60 □ 1-2BB20-0YA0	3SB6 □ SDR
	●	3SB60 □ 1-2AB30-0YA0	3SB6 □ XDY		●	3SB60 □ 1-2BB30-0YA0	3SB6 □ SDY
	●	3SB60 □ 1-2AB40-0YA0	3SB6 □ XDG		●	3SB60 □ 1-2BB40-0YA0	3SB6 □ SDG
	●	3SB60 □ 1-2AB50-0YA0	3SB6 □ XDB		●	3SB60 □ 1-2BB50-0YA0	3SB6 □ SDB
	○	3SB60 □ 1-2AB60-0YA0	3SB6 □ XDW		○	3SB60 □ 1-2BB60-0YA0	3SB6 □ SDW
	3 位, 2 × 60°	● 3SB60 □ 1-2AL20-0YA0	3SB6 □ X3ZDR		3 位, 2 × 60°	● 3SB60 □ 1-2BL20-0YA0	3SB6 □ S3ZDR
	●	3SB60 □ 1-2AL30-0YA0	3SB6 □ X3ZDY		●	3SB60 □ 1-2BL30-0YA0	3SB6 □ S3ZDY
	●	3SB60 □ 1-2AL40-0YA0	3SB6 □ X3ZDG		●	3SB60 □ 1-2BL40-0YA0	3SB6 □ S3ZDG
	●	3SB60 □ 1-2AL50-0YA0	3SB6 □ X3ZDB		●	3SB60 □ 1-2BL50-0YA0	3SB6 □ S3ZDB
	○	3SB60 □ 1-2AL60-0YA0	3SB6 □ X3ZDW		○	3SB60 □ 1-2BL60-0YA0	3SB6 □ S3ZDW
	3 位, 2 × 60°	● 3SB60 □ 1-2AM20-0YA0	3SB6 □ X3DR		3 位, 2 × 60°	● 3SB60 □ 1-2BM20-0YA0	3SB6 □ S3DR
	●	3SB60 □ 1-2AM30-0YA0	3SB6 □ X3DY		●	3SB60 □ 1-2BM30-0YA0	3SB6 □ S3DY
	●	3SB60 □ 1-2AM40-0YA0	3SB6 □ X3DG		●	3SB60 □ 1-2BM40-0YA0	3SB6 □ S3DG
	●	3SB60 □ 1-2AM50-0YA0	3SB6 □ X3DB		●	3SB60 □ 1-2BM50-0YA0	3SB6 □ S3DB
	○	3SB60 □ 1-2AM60-0YA0	3SB6 □ X3DW		○	3SB60 □ 1-2BM60-0YA0	3SB6 □ S3DW
	3 位, 2 × 60°	● 3SB60 □ 1-2AN20-0YA0	3SB6 □ X3RDR		3 位, 2 × 60°	● 3SB60 □ 1-2BN20-0YA0	3SB6 □ S3RDR
	●	3SB60 □ 1-2AN30-0YA0	3SB6 □ X3RDY		●	3SB60 □ 1-2BN30-0YA0	3SB6 □ S3RDY
	●	3SB60 □ 1-2AN40-0YA0	3SB6 □ X3RDG		●	3SB60 □ 1-2BN40-0YA0	3SB6 □ S3RDG
	●	3SB60 □ 1-2AN50-0YA0	3SB6 □ X3RDB		●	3SB60 □ 1-2BN50-0YA0	3SB6 □ S3RDB
	○	3SB60 □ 1-2AN60-0YA0	3SB6 □ X3RDW		○	3SB60 □ 1-2BN60-0YA0	3SB6 □ S3RDW
	3 位, 2 × 60°	● 3SB60 □ 1-2AP20-0YA0	3SB6 □ X3LDR		3 位, 2 × 60°	● 3SB60 □ 1-2BP20-0YA0	3SB6 □ S3LDR
	●	3SB60 □ 1-2AP30-0YA0	3SB6 □ X3LDY		●	3SB60 □ 1-2BP30-0YA0	3SB6 □ S3LDY
	●	3SB60 □ 1-2AP40-0YA0	3SB6 □ X3LDG		●	3SB60 □ 1-2BP40-0YA0	3SB6 □ S3LDG
	●	3SB60 □ 1-2AP50-0YA0	3SB6 □ X3LDB		●	3SB60 □ 1-2BP50-0YA0	3SB6 □ S3LDB
	○	3SB60 □ 1-2AP60-0YA0	3SB6 □ X3LDW		○	3SB60 □ 1-2BP60-0YA0	3SB6 □ S3LDW

产品类型		颜色	30mm	40mm	60mm				
蘑菇头按钮									
  	拉拔解锁	     			3SB60 □ 0-1BA20-0YA0 3SB60 □ 0-1BA30-0YA0 3SB60 □ 0-1BA40-0YA0 3SB60 □ 0-1BA10-0YA0 3SB60 □ 0-1BA50-0YA0 3SB60 □ 0-1BA60-0YA0	3SB6 □ MZR 3SB6 □ MZY 3SB6 □ MZG 3SB6 □ MZK 3SB6 □ MZB 3SB6 □ MZW	3SB60 □ 0-1CA20-0YA0 3SB60 □ 0-1CA30-0YA0 3SB60 □ 0-1CA40-0YA0 3SB60 □ 0-1CA10-0YA0 3SB60 □ 0-1CA50-0YA0 3SB60 □ 0-1CA60-0YA0	3SB6 □ M6ZR 3SB6 □ M6ZY 3SB6 □ M6ZG 3SB6 □ M6ZK 3SB6 □ M6ZB 3SB6 □ M6ZW	
	瞬动	     	3SB60 □ 0-1AC20-0YA0 3SB60 □ 0-1AC30-0YA0 3SB60 □ 0-1AC40-0YA0 3SB60 □ 0-1AC10-0YA0 3SB60 □ 0-1AC50-0YA0 3SB60 □ 0-1AC60-0YA0	3SB6 □ M3R 3SB6 □ M3Y 3SB6 □ M3G 3SB6 □ M3K 3SB6 □ M3B 3SB6 □ M3W	3SB60 □ 0-1BC20-0YA0 3SB60 □ 0-1BC30-0YA0 3SB60 □ 0-1BC40-0YA0 3SB60 □ 0-1BC10-0YA0 3SB60 □ 0-1BC50-0YA0 3SB60 □ 0-1BC60-0YA0	3SB6 □ MR 3SB6 □ MY 3SB6 □ MG 3SB6 □ MK 3SB6 □ MB 3SB6 □ MW	3SB60 □ 0-1CC20-0YA0 3SB60 □ 0-1CC30-0YA0 3SB60 □ 0-1CC40-0YA0 3SB60 □ 0-1CC10-0YA0 3SB60 □ 0-1CC50-0YA0 3SB60 □ 0-1CC60-0YA0	3SB6 □ M6R 3SB6 □ M6Y 3SB6 □ M6G 3SB6 □ M6K 3SB6 □ M6B 3SB6 □ M6W	
	带灯蘑菇头按钮								
	 	瞬动	    	3SB60 □ 1-1AC20-0YA0 3SB60 □ 1-1AC30-0YA0 3SB60 □ 1-1AC40-0YA0 3SB60 □ 1-1AC50-0YA0 3SB60 □ 1-1AC60-0YA0	3SB6 □ M3DR 3SB6 □ M3DY 3SB6 □ M3DG 3SB6 □ M3DB 3SB6 □ M3DW	3SB60 □ 1-1BC20-0YA0 3SB60 □ 1-1BC30-0YA0 3SB60 □ 1-1BC40-0YA0 3SB60 □ 1-1BC50-0YA0 3SB60 □ 1-1BC60-0YA0	3SB6 □ MDR 3SB6 □ MDY 3SB6 □ MDG 3SB6 □ MDB 3SB6 □ MDW	3SB60 □ 1-1CC20-0YA0 3SB60 □ 1-1CC30-0YA0 3SB60 □ 1-1CC40-0YA0 3SB60 □ 1-1CC50-0YA0 3SB60 □ 1-1CC60-0YA0	3SB6 □ M6DR 3SB6 □ M6DY 3SB6 □ M6DG 3SB6 □ M6DB 3SB6 □ M6DW

产品类型		颜色	30mm	40mm		
急停按钮						
	旋转解锁	●	3SB60 □ 0-1GB20-0YA0	3SB6 □ J3RR	3SB60 □ 0-1HB20-0YA0	3SB6 □ JRR
	拉拔解锁	●			3SB60 □ 0-1HA20-0YA0	3SB6 □ JLR
	钥匙解锁	●	3SB60 □ 0-1GD20-0YA0	3SB6 □ J3KR	3SB60 □ 0-1HD20-0YA0	3SB6 □ JKR
急停按钮，带触发功能						
	旋转解锁，带触发功能	●			3SB60 □ 0-1EB20-0YA0	3SB6 □ JARR
	拉拔解锁，带触发功能	●			3SB60 □ 0-1EA20-0YA0	3SB6 □ JALR
	钥匙解锁，带触发功能	●			3SB60 □ 0-1ED20-0YA0	3SB6 □ JAKR

产品类型	颜色	产品订货号	快速选型代码*	产品类型	颜色	产品订货号	快速选型代码*	
双位按钮				按钮盒				
	瞬动	●	3SB60 □ 0-3AA24-0YK0		1 孔急停按钮盒，上盖为黄色	3SB6811-0AA20-0BA0	3SB69K1Y	
	瞬动，带灯	●	3SB60 □ 1-3AA24-0YK0					
					2 孔按钮盒	●	3SB6812-0AA10-0BA0	3SB69K2GY
					3 孔按钮盒	●	3SB6813-0AA10-0BA0	3SB69K3GY
					4 孔按钮盒	●	3SB6814-0AA10-0BA0	3SB69K4GY
					5 孔按钮盒	●	3SB6815-0AA10-0BA0	3SB69K5GY
按钮盒								
	1 孔按钮盒	●	3SB6811-0AA10-0BA0	3SB69K1GY				

*此快速选型代码仅供选型使用；向西门子下单时，需使用产品订货号

订货须知: 产品订货号以及快速选型代码中的 □ 需用数字取代，即：金属亮光，6

金属化，3

附件

产品类型		产品订货号	快速选型代码*
触点模块			
	1NO	3SB6400-1AA10-1BA0	3SB69C10
	1NC	3SB6400-1AA10-1CA0	3SB69C01

电压	颜色	产品订货号	快速选型代码*	电压	颜色	产品订货号	快速选型代码*
LED 模块							
	6V AC/DC	● 3SB6401-1BA20-1AA0	3SB69D1R		110V AC/DC	● 3SB6405-1BA20-1AA0	3SB69D5R
		● 3SB6401-1BA30-1AA0	3SB69D1Y			● 3SB6405-1BA30-1AA0	3SB69D5Y
		● 3SB6401-1BA40-1AA0	3SB69D1G			● 3SB6405-1BA40-1AA0	3SB69D5G
		● 3SB6401-1BA50-1AA0	3SB69D1B			● 3SB6405-1BA50-1AA0	3SB69D5B
		○ 3SB6401-1BA60-1AA0	3SB69D1W			○ 3SB6405-1BA60-1AA0	3SB69D5W
	12V AC/DC	● 3SB6402-1BA20-1AA0	3SB69D2R		220V AC	● 3SB6406-1BA20-1AA0	3SB69D6R
		● 3SB6402-1BA30-1AA0	3SB69D2Y			● 3SB6406-1BA30-1AA0	3SB69D6Y
		● 3SB6402-1BA40-1AA0	3SB69D2G			● 3SB6406-1BA40-1AA0	3SB69D6G
		● 3SB6402-1BA50-1AA0	3SB69D2B			● 3SB6406-1BA50-1AA0	3SB69D6B
		○ 3SB6402-1BA60-1AA0	3SB69D2W			○ 3SB6406-1BA60-1AA0	3SB69D6W
	24V AC/DC	● 3SB6403-1BA20-1AA0	3SB69D3R		220V DC	● 3SB6407-1BA20-1AA0	3SB69D7R
		● 3SB6403-1BA30-1AA0	3SB69D3Y			● 3SB6407-1BA30-1AA0	3SB69D7Y
		● 3SB6403-1BA40-1AA0	3SB69D3G			● 3SB6407-1BA40-1AA0	3SB69D7G
		● 3SB6403-1BA50-1AA0	3SB69D3B			● 3SB6407-1BA50-1AA0	3SB69D7B
		○ 3SB6403-1BA60-1AA0	3SB69D3W			○ 3SB6407-1BA60-1AA0	3SB69D7W
	48V AC/DC	● 3SB6404-1BA20-1AA0	3SB69D4R		380V AC	● 3SB6408-1BA20-1AA0	3SB69D8R
		● 3SB6404-1BA30-1AA0	3SB69D4Y			● 3SB6408-1BA30-1AA0	3SB69D8Y
		● 3SB6404-1BA40-1AA0	3SB69D4G			● 3SB6408-1BA40-1AA0	3SB69D8G
		● 3SB6404-1BA50-1AA0	3SB69D4B			● 3SB6408-1BA50-1AA0	3SB69D8B
		○ 3SB6404-1BA60-1AA0	3SB69D4W			○ 3SB6408-1BA60-1AA0	3SB69D8W

附件

产品类型		颜色	产品订货号	快速选型代码*
	红色灯罩	●	3SB6901-0GH20	3SB69LR
	绿色灯罩	●	3SB6901-0GH40	3SB69LG
	蓝色灯罩	●	3SB6901-0GH50	3SB69LB
	黄色灯罩	●	3SB6901-0GH30	3SB69LY
	白色灯罩	○	3SB6901-0GH60	3SB69LW
	防护盖，用于平头/凸头按钮		3SB6900-0BC	3SB69P
	防护盖，用于双位按钮		3SB6900-0BJ	3SB69PT
	密封塞		3SB6900-0AV60	3SB69B
	急停按钮标签，60 mm，印有“EMERGENCY STOP”字样		3SB6900-0GC	3SB69N6
	急停按钮标签，90 mm，印有“EMERGENCY STOP”字样		3SB6900-0GF	3SB69N9
	标签框 铭文书写尺寸 25 × 10 mm		3SB6900-0HA	3SB69H10
	标签框 铭文书写尺寸 25 × 18 mm		3SB6900-0HB	3SB69H18

产品类型		产品订货号	快速选型代码*
指示灯符号片（用于指示灯印字）			
	塑料，指示灯符号片	3SB6900-0PG	3SB69E
	指示灯符号片-START	3SB6900-0NA	3SB69E07
	指示灯符号片-STOP	3SB6900-0NB	3SB69E08
	指示灯符号片-ON	3SB6900-0NC	3SB69E09
	指示灯符号片-OFF	3SB6900-0ND	3SB69E10
	指示灯符号片-UP	3SB6900-0NE	3SB69E11
	指示灯符号片-DOWN	3SB6900-0NF	3SB69E12
	指示灯符号片-OPEN	3SB6900-0NG	3SB69E13
	指示灯符号片-CLOSE	3SB6900-0NH	3SB69E14
	指示灯符号片-RESET	3SB6900-0NJ	3SB69E15
	指示灯符号片-AUTO	3SB6900-0NK	3SB69E16
	指示灯符号片-O（标准符号）	3SB6900-0NL	3SB69E04
	指示灯符号片-I（标准符号）	3SB6900-0NM	3SB69E05
	指示灯符号片-II（标准符号）	3SB6900-0NN	3SB69E06
	指示灯符号片-→（ISO 符号）	3SB6900-0NP	3SB69E03
	指示灯符号片-I（ISO 符号）	3SB6900-0NQ	3SB69E01
	指示灯符号片-O（ISO 符号）	3SB6900-0NR	3SB69E02

3SB6按钮指示灯产品快速选型代码简介

3S B 6

6

常开触点数量：无触点：0
1NO：1
2NO：2

常闭触点数量：无触点：0
1NO：1

颜色：
黑色：K
红色：R
黄色：Y

绿色：G
蓝色：B
白色：W
红/绿：RG

钥匙拔出位置：
左边：L
中间：C
右边：R

右边中间：RC
左边中间：LC
任意位置：E
(注：颜色和钥匙拔出位置二选一)

电压：
无电压：不标记
AC/DC 6V：1
AC/DC 12V：2

AC/DC 24V：3
AC/DC 48V：4
AC/DC 110V：5
AC 220V：6

DC 220V：7
AC 380V：8
125V AC/DC：9

是否带灯：
不带灯：无标记
带灯：D

按钮类别：
瞬动平头按钮：无标记
瞬动凸头按钮：H
自锁平头按钮：Z
自锁凸头按钮：HZ
蘑菇头按钮，30mm 瞬动：M3
蘑菇头按钮，40mm 瞬动：M
蘑菇头按钮，60mm 瞬动：M6
蘑菇头按钮，40mm 拉拔解锁：MZ
蘑菇头按钮，60mm 拉拔解锁：M6Z
Φ30mm急停按钮，旋转解锁：J3R
Φ30mm急停按钮，钥匙解锁：J3K
Φ40mm急停按钮，旋转解锁：JR
Φ40mm急停按钮，拉拔解锁：JL
Φ40mm急停按钮，钥匙解锁：JK
Φ40mm带触发功能急停按钮，旋转解锁：JAR
Φ40mm带触发功能急停按钮，拉拔解锁：JAL
Φ40mm带触发功能急停按钮，钥匙解锁：JAK

按钮类别：
选择按钮，短柄，两位置自锁，L-R：XZ
选择按钮，短柄，两位置瞬动，L<R：X
选择按钮，短柄，三位置自锁，L-C-R：X3Z
选择按钮，短柄，三位置瞬动，L>C<R：X3
选择按钮，短柄，三位置瞬动，L-C<R：X3R
选择按钮，短柄，三位置瞬动，L>C-R：X3L
选择按钮，长柄，两位置自锁，L-R：SZ
选择按钮，长柄，两位置瞬动，L<R：S
选择按钮，长柄，三位置自锁，L-C-R：S3Z
选择按钮，长柄，三位置瞬动，L>C<R：S3
选择按钮，长柄，三位置瞬动，L-C<R：S3R
选择按钮，长柄，三位置瞬动，L>C-R：S3L
钥匙操作按钮，两位置自锁，L-R，90°（10/14 点钟方向）：KZ
钥匙操作按钮，两位置瞬动，L<R，90°（10/14 点钟方向）：K
钥匙操作按钮，两位置瞬动，L<R，90°（9/12 点钟方向）：KA
钥匙操作按钮，三位置自锁，L-C-R：K3Z
钥匙操作按钮，三位置瞬动，L>C<R：K3
钥匙操作按钮，三位置，L-C<R：K3R
钥匙操作按钮，三位置，L>C-R：K3L
双位按钮，一个平钮一个高位钮：T

印字内容：
I：01；O：02；↑：03；
II：06；STOP：08；

按钮材料：
金属亮光：6
金属化：3

3SB6按钮指示灯产品快速选型代码简介

3	S	B	6
常开触点数量：无触点：0 1NO：1			
常闭触点数量：无触点：0 1NC：1			
颜色： 黑色：K			
红色：R 黄色：Y			
绿色：G 蓝色：B			
白色：W 红/绿：RG			
电压：			
AC/DC 6V ： 1 AC/DC 48V ： 4 DC 220V： 7			
无电压：不标记 AC/DC 12V： 2 AC/DC 110V： 5 AC 380V： 8			
AC/DC 24V： 3 AC 220V： 6 125V AC/DC： 9			
发光发声：			
持续发声：H			
持续发声，持续发光：N			
类别：			
瞬动平头按钮：无标记			
指示灯：D 蜂鸣器：F			
紧凑型产品：2			

附件


[illegible]

技术参数

符合标准	IEC60947 Part1, IEC60947 Part 5-1, IEC60947 Part 5-5 GB14048.5, GB14048.1, GB14048.14 ISO13850		
额定绝缘电压 U_i	AC 600 V, 50 Hz LED 模块: AC 440 V, 50 Hz; DC 250 V 指示灯: AC 440 V, 50 Hz; DC 250 V 紧凑型按钮: AC300V		
污染等级	3 级		
额定约定发热电流 I_{th} 模块式按钮 紧凑型按钮	10 A 5 A		
额定工作电压 U_e 和相应的额定工作电流 I_e (AC 50 ~ 60Hz)	模块化	紧凑型按钮	
U_e	$I_e/AC-12$	$I_e/AC-15$	$I_e/AC-15$
24 V	10 A	6 A	
110 V	10 A	6 A	
220 V/230 V	10 A	6 A	2 A
380/400/415 V	10 A	4 A	
	$I_e/DC-12$	$I_e/DC-13$	$I_e/DC-13$
24 V DC	10 A	6 A	1 A
48 V DC	8 A	4 A	
110 V DC	3.5 A	1.2 A	
220 V DC	1 A	0.4 A	
接触稳定性 试验电压/电流	17 V DC/5 mA, $\lambda < 10^{-6}$		
短路保护 快速熔断 延迟熔断	16 A 10 A		
机械寿命 • 按钮和触点模块 • 自锁型按钮 • 带灯按钮	300 万次 30 万次 300 万次		
电气寿命 • 开关元件带接触器 • 带有 AC-15 负载	300 万次 50 万次/ $I_e/AC-15$ (220 V/230 V)		
操作频率	1200 次/小时		
环境温度	工作状态: -25 °C ~ 70 °C 蜂鸣器工作状态: -25 °C ~ 55 °C 储藏运输状态: -40 °C ~ 80 °C		
防护等级 • 常规产品 (不包括以下类型) • 带防护盖的按钮、带灯按钮和指示灯 • 钥匙操作按钮 • 触点和 LED 模块 • 蜂鸣器	IP65 IP67 IP54 IP20 IP31		
导线截面尺寸 • 带端套的精细绞线 • 实心线 • 带端套实心线 • 带端套的精细绞线	2 × 0.5 ~ 1.5 mm ² 2 × 1 ~ 2.5 mm ² 2 × 0.5 ~ 0.75 mm ² 2 × 1 ~ 1.5 mm ² (指示灯)		
中座螺丝的紧固力矩	金属中座: 最大1Nm 塑料中座: 最大0.5Nm		
端子螺丝的紧固力矩	0.8 Nm ~ 1.2 Nm		
抗冲击等级, 根据 IEC 60068 2-27 部分 持续时间 最大加速度	11 ms 15 g		
抗振动等级, 根据 IEC 60068 2-6 部分 最大加速度 频率范围	5 g 10 ~ 500 Hz		
声音响度 (蜂鸣器) 闪光亮度 (蜂鸣器)	>=85dB(距头部10cm处) >=100cd/m ²		


安装结构及外形尺寸

安装结构

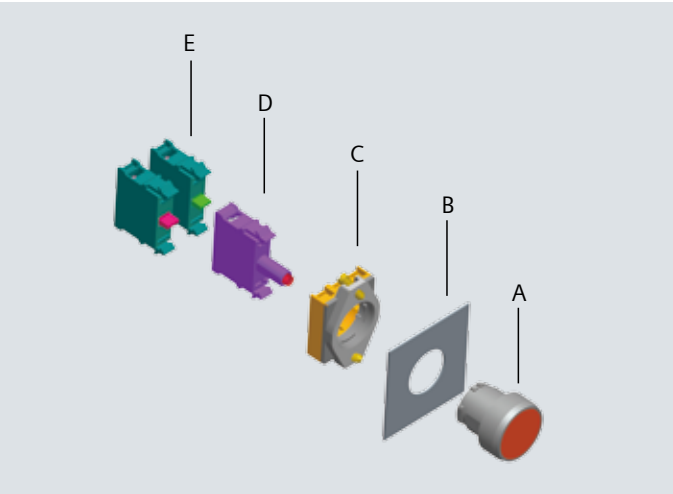

A 按钮头 B 面板 C 中座 D LED 模块 E 触点模块

外形尺寸





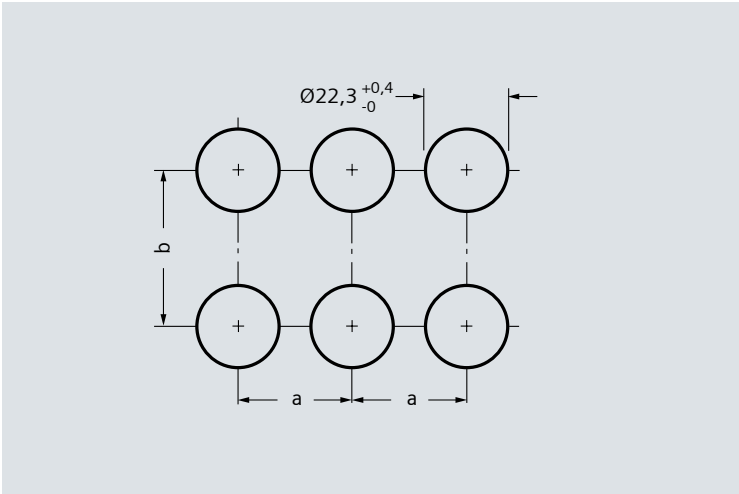


安装面板厚度：1 ~ 6 mm
安装有标签框和急停按钮标签的面板厚度：1 ~ 4mm


最小间距	a	b
急停按钮，蘑菇钮，长柄旋钮	42 mm*	50 mm*
其他按钮、指示灯	32 mm	50 mm

*：Φ60 蘑菇头按钮，最小水平间距为 62 mm，最小垂直间距为 62 mm


3SB6 外形尺寸图

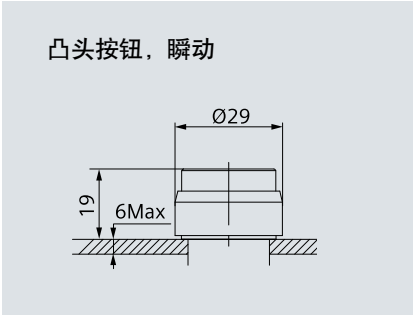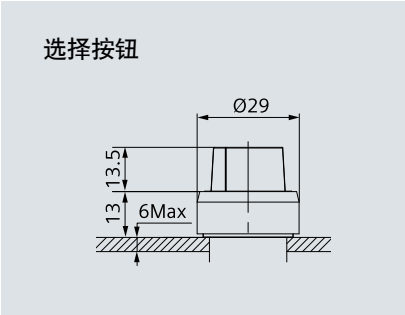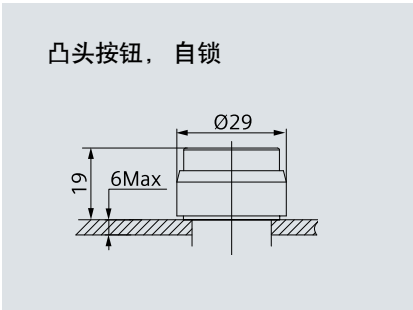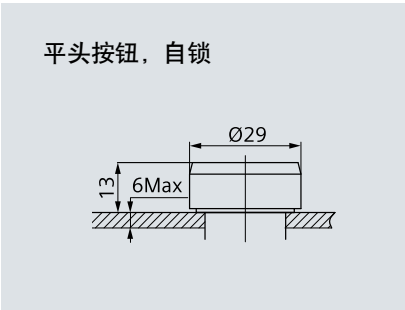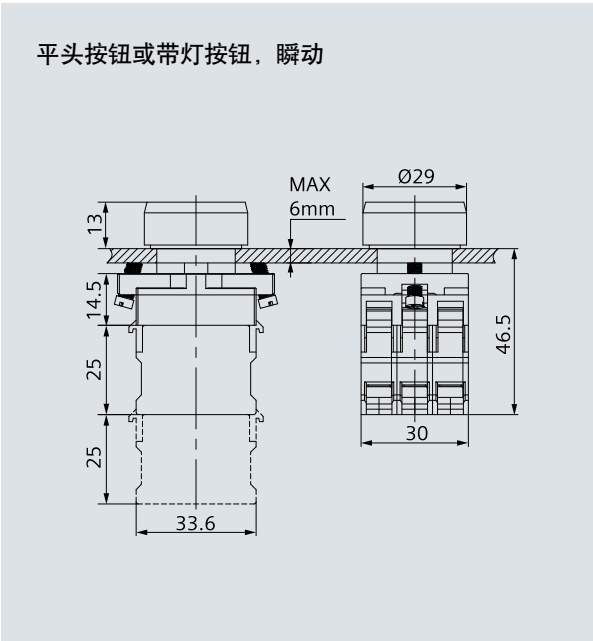


蘑菇头按钮 30 mm




蘑菇头按钮 40 mm




双位按钮

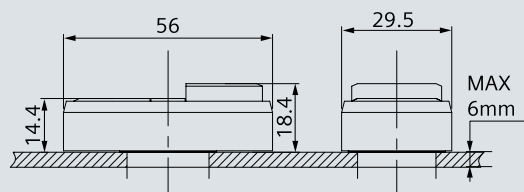


钥匙操作按钮




急停按钮旋转解锁




急停按钮拉拔解锁




急停按钮钥匙解锁




带触发功能的急停按钮，旋转解锁



带触发功能的急停按钮，拉拔解锁




带触发功能的急停按钮，钥匙解锁




触点模块和 LED 模块


触点模块




LED 模块



指示灯




蜂鸣器



* 对于 220 V DC 指示灯此数据为 50 mm

紧凑型按钮

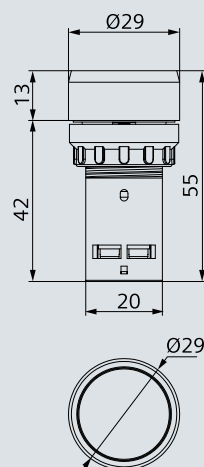

北方区

北京
北京市朝阳区望京中环南路7号
电话: 400 616 2020

包头
内蒙古自治区包头市昆区钢铁大街74号
财富中心1905室
电话: (0472) 520 8828

济南
山东省济南市舜耕路28号
舜耕山庄商务会所5层
电话: (0531) 8266 6088

青岛
山东省青岛市香港中路76号
颐中假日酒店4楼
电话: (0532) 8573 5888

烟台
山东省烟台市南大街9号
金都大厦16层1606室
电话: (0535) 212 1880

淄博
山东省淄博市张店区中心路177号
淄博饭店7层
电话: (0533) 218 7877

潍坊
山东省潍坊市奎文区四平路31号
鸢飞大酒店1507房间
电话: (0536) 822 1866

济宁
山东省济宁市市中区太白东路55号
万达写字楼1306室
电话: (0537) 316 6887

天津
天津市和平区南京路189号
津汇广场写字楼1401室
电话: (022) 8319 1666

唐山
河北省唐山市建设北路99号
火炬大厦1308室
电话: (0315) 317 9450/51

石家庄
河北省石家庄市中山东路303号
世贸广场酒店1309号
电话: (0311) 8669 5100

太原
山西省太原市府西街69号
国际贸易中心西塔16层1609B-1610室
电话: (0351) 868 9048

呼和浩特
内蒙古呼和浩特市乌兰察布西路
内蒙古饭店10层1022室
电话: (0471) 620 4133

东北区

沈阳
沈阳市沈河区青年大街1号市
府恒隆广场41层
电话: (024) 8251 8111

大连
辽宁省大连市高新园区
七贤岭广贤路117号
电话: (0411) 8369 9760

长春
吉林省长春市亚泰大街3218号
通钢国际大厦22层
电话: (0431) 8898 1100

哈尔滨
黑龙江省哈尔滨市南岗区红军街15号
奥威斯发展大厦30层A座
电话: (0451) 5300 9933

华西区

成都
四川省成都市高新区拓新东街81号
天府软件园C6栋11/2楼
电话: (028) 6238 7888

重庆
重庆市渝中区邹容路68号
大都会商厦18层1807-1811
电话: (023) 6382 8919

贵阳
贵州省贵阳市南明区花果园后街
彭家湾E7栋 (国际金融街1号)
14楼01&02室
电话: (0851) 8551 0310

昆明
云南昆明市北京路155号
红塔大厦1204室
电话: (0871) 6315 8080

西安
西安市高新区锦业一路11号
西安国家服务外包示范基地一区D座3层
电话: (029) 8831 9898

乌鲁木齐
新疆乌鲁木齐市五一一路160号
新疆鸿福大饭店贵宾楼918室
电话: (0991) 582 1122

银川
银川市北京东路123号
太阳神大酒店A区1507房间
电话: (0951) 786 9866

兰州
甘肃省兰州市东岗西路589号
锦江阳光酒店2206室
电话: (0931) 888 5151

华东区

上海
上海杨浦区大连路500号
西门子上海中心
电话: 400 616 2020

杭州
浙江省杭州市西湖区杭大路15号
嘉华国际商务中心1505室
电话: (0571) 8765 2999

宁波
浙江省宁波市江东区沧海路1926号
上东国际2号楼2511室
电话: (0574) 8785 5377

绍兴
浙江省绍兴市解放北路
玛格丽特商业中心西区2幢
玛格丽特酒店10层1020室
电话: (0575) 8820 1306

温州
浙江省温州市车站大道577号
财富中心1506室
电话: (0577) 8606 7091

南京
江苏省南京市中山路228号
地铁大厦17层
电话: (025) 8456 0550

扬州
江苏省扬州市文昌西路56号
公元国际大厦809室
电话: (0514) 8789 4566

扬中
江苏省扬中市前进北路52号
扬中宾馆明珠楼318室
电话: (0511) 8832 7566

徐州
江苏省徐州市泉山区中山北路29号
国贸大厦7A7室
电话: (0516) 8370 8388

苏州
江苏省苏州市新加坡工业园苏华路2号
国际大厦11层17-19单元
电话: (0512) 6288 8191

无锡
江苏省无锡市县前东街1号
金陵大饭店2401-2402室
电话: (0510) 8273 6868

南通
江苏省南通市崇川区桃园路8号
中南世纪城17栋1104室
电话: (0513) 8102 9880

常州
江苏省常州市关河东路38号
九洲寰宇大厦911室
电话: (0519) 8989 5801

盐城
江苏省盐城市盐都区
华邦国际东厦A区2008室
电话: (0515) 8836 2680

昆山
江苏省昆山市伟业路18号
昆山现代广场A座1019室
电话: (0512) 55118321

华南区

广州
广东省广州市天河区路208号
天河城侧粤海天河城大厦8-10层
电话: (020) 3718 2222

佛山
广东省佛山市南海区灯湖东路1号
友邦金融中心2座33楼J单元
电话: (0757) 8232 6710

珠海
广东省珠海市香洲区梅华西路166号
西藏大厦1303A室。
电话: (0756) 335 6135

南宁
广西省南宁市金湖路63号
金源现代城9层935室
电话: (0771) 552 0700

深圳
广东省深圳市南山区华侨城
汉唐大厦9楼
电话: (0755) 2693 5188

东莞
广东省东莞市南城区宏远路1号
宏远大厦1510室
电话: (0769) 2240 9881

汕头
广东省汕头市金砂路96号
金海湾大酒店19楼1920室
电话: (0754) 8848 1196

海口
海南省海口市滨海大道69号
宝华海景大酒店803房
电话: (0898) 6678 8038

福州
福州市晋安区王庄街道长乐中路3号
福晟国际中心21层
电话: (0591) 8750 0888

厦门
福建省厦门市厦禾路189号
银行中心21层2111-2112室
电话: (0592) 268 5508

华中区

武汉
湖北省武汉市武昌区中南路99号
武汉保利大厦21楼2102室
电话: (027) 8548 6688

合肥
安徽省合肥市濉溪路278号
财富广场首座27层2701-2702室
电话: (0551) 6568 1299

宜昌
湖北省宜昌市东山大道95号
清江大厦2011室
电话: (0717) 631 9033

长沙
湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号
华远国际中心24楼2416室
电话: (0731) 8446 7770

南昌
江西省南昌市北京西路88号
江信国际大厦14楼1403/1405室
电话: (0791) 8630 4866

郑州
河南省郑州市中原区中原中路220号
裕达国贸中心写字楼2506房间
电话: (0371) 6771 9110

洛阳
河南省洛阳市涧西区西苑路6号
友谊宾馆516室
电话: (0379) 6468 3519

技术培训
北京: (010) 6476 8958
上海: (021) 6281 5933
广州: (020) 3718 2012
武汉: (027) 8773 6238/8773 6248-601
沈阳: (024) 8251 8220
重庆: (023) 6381 8887

技术支持与服务热线
电话: 400 810 4288
(010) 6471 9990
E-mail: 4008104288.cn@siemens.com
Web: www. 4008104288.com.cn

亚太技术支持 (英文服务) 及软件授权维修热线
电话: (010) 6475 7575
传真: (010) 6474 7474
Email: support.asia.automation@siemens.com

公司热线
400 616 2020

直接扫描
获得本书
PDF文件



扫描关注
西门子中国
官方微信

